


8

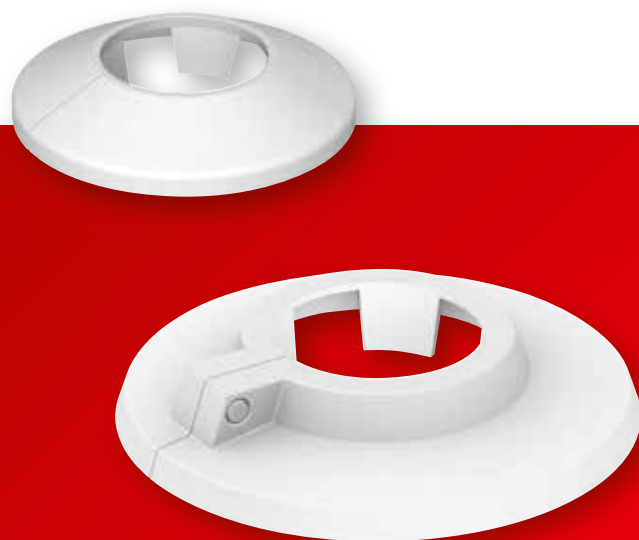

Rosaces

Les rosaces Flamco sont idéales pour la finition d'une traversée de tube dans un mur, un plafond ou dans le sol. Elles ont une esthétique sobre et épurée, et existent en différentes formes et en différentes couleurs, car chaque lieu est unique.

C'est pourquoi nous proposons un vaste choix de rosaces pour tuyauterie simples ou doubles. Flamco possède la bonne rosace pour chaque endroit.




STANDARD

Pour une couverture propre du tubes simples.

- Température maximale admissible : 120 °C.

Rosaces RK


- Pourvues de languettes de serrage empêchant la rosace de glisser vers le bas.
- Fermeture aisée par encliquetage (assemblage axe-trou).
- Exécution en polypropylène gris, RAL 9002.



Type	Ø Tube		Dimensions				Code
	Nom. ["]	Ext. [mm]	Ø d [mm]	H [mm]	Ø D [mm]		
RK 12	-	12	12	12	41	50	12312
RK 15	-	15	15	12	55	50	12315
RK 16	-	16	16	12	55	50	12316
RK 3/8	3/8"	18	18	12	55	50	12300
RK 1/2	1/2"	22	22	12	55	50	12301
RK 3/4	3/4"	28	28	12	60	50	12302
RK 1	1"	35	35	12	68	50	12303
RK 1 1/4	1 1/4"	42,9	42,9	12	75	50	12304
RK 1 1/2	1 1/2"	48,8	48,8	12	88	50	12305
RK 2	2"	60,8	60,8	12,5	109	50	12306

Rosaces RKW


- Pourvues de languettes de serrage empêchant la rosace de glisser vers le bas.
- Fermeture aisée par encliquetage (assemblage axe-trou).
- Exécution en polypropylène blanc, RAL 9010.

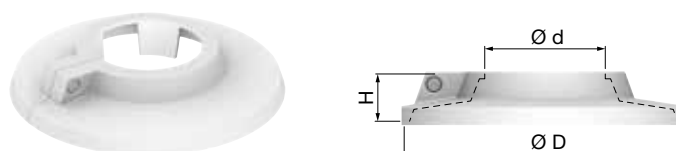


Type	Ø Tube		Dimensions				Code
	Nom. ["]	Ext. [mm]	Ø d [mm]	H [mm]	Ø D [mm]		
RKW 8	-	8	8	12	40	50	12108
RKW 1/8	1/8"	10	10	12	40	50	12110
RKW 12	-	12	12	12	40	50	12112
RKW 1/4	1/4"	14	14	12	55	50	12114
RKW 15	-	15	15	12	55	50	12115
RKW 16	-	16	16	12	55	50	12116
RKW 3/8	3/8"	18	18	12	55	50	12100
RKW 20	-	20	20	12	55	50	12120
RKW 1/2 - 22	1/2"	22	22	12	60	50	12101
RKW 25	-	25	25	12	60	50	12125
RKW 3/4	3/4"	28	28	12	68	50	12102
RKW 1	1"	35	35	12	75	50	12103
RKW 1 1/4	1 1/4"	42,9	42,9	12	88	50	12104
RKW 1 1/2	1 1/2"	48,8	48,8	12	95	50	12105
RKW 57	-	57,6	57,6	12,5	109	50	12157
RKW 2	2"	60,8	60,8	12,5	109	50	12106

Rosaces RV


- Dotées d'une fermeture en queue d'aronde.
- Montage simple et rapide.
- Exécution en polypropylène blanc.




Type	Ø Tube		Dimensions				Code
	Nom. ["]	Ext. [mm]	Ø d [mm]	H [mm]	Ø D [mm]		
RV 1/8 - 10	1/8"	10	10	11,6	40	50	12410
RV 12	–	12	12	11,6	42	50	12412
RV 15	–	15	15	11,6	45	50	12415
RV 3/8 - 18	3/8"	18	18	11,6	48	50	12400
RV 1/2 - 22	1/2"	22	22	11,3	52	50	12401
RV 3/4 - 28	3/4"	28	28	11,3	58	50	12404

Rosaces RVC

- Dotées d'une fermeture en queue d'aronde.
- Montage simple et rapide.
- Exécution en polypropylène chromé.

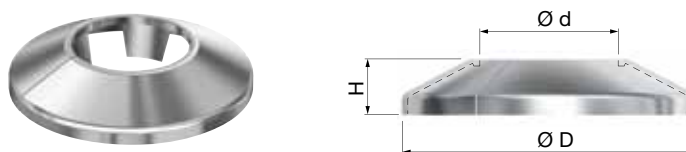

Type	Ø Tube		Dimensions				Code
	Nom. ["]	Ext. [mm]	Ø d [mm]	H [mm]	Ø D [mm]		
RVC 1/8 - 10	1/8"	10	10	11,6	40	50	12460
RVC 12	–	12	12	11,6	42	50	12462
RVC 15	–	15	15	11,6	45	50	12465
RVC 3/8 - 18	3/8"	18	18	11,6	48	50	12450
RVC 1/2 - 22	1/2"	22	22	11,3	52	50	12451
RVC 3/4 - 28	3/4"	28	28	11,3	58	50	12454




ROCACES DOUBLES

Pour une couverture propre du tubes doubles.


- Matériel : Polypropylène.
- Température permise jusqu'à : 120 °C.

Rocaces doubles

- Rosaces doubles pour passages de tubes doubles.
- Diamètres de conduites variables de 14 mm à 20 mm.
- Montage facile par languettes de serrage.
- Exécution en polypropylène blanc.

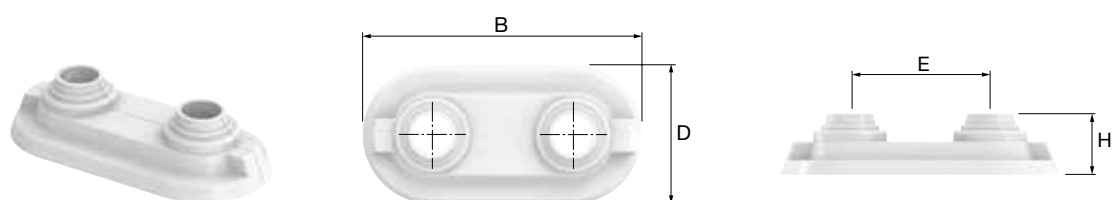

HRDB 50

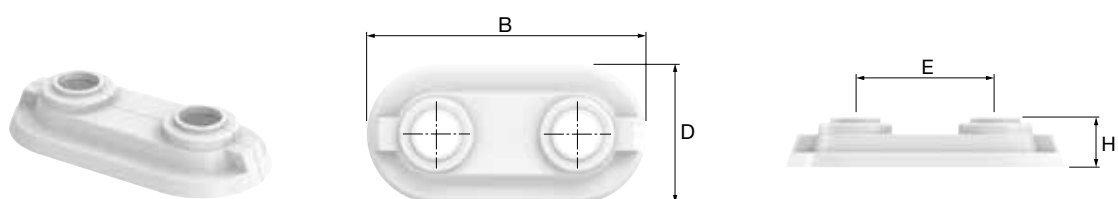



RDC 50

Type	Ø Tube ext. [mm]	Dimensions					Code
		B [mm]	D [mm]	H [mm]	E [mm]		
HRDB 50	14, 16, 17, 20	99	50	20	50	50	12550
RDC 50	15	99	50	18	50	50	12555

Rosaces doubles RVD


- Rosaces doubles pour passages de tubes doubles.
- Dotées d'une fermeture en queue d'aronde.
- Montage simple et rapide.
- Exécution en polypropylène blanc.

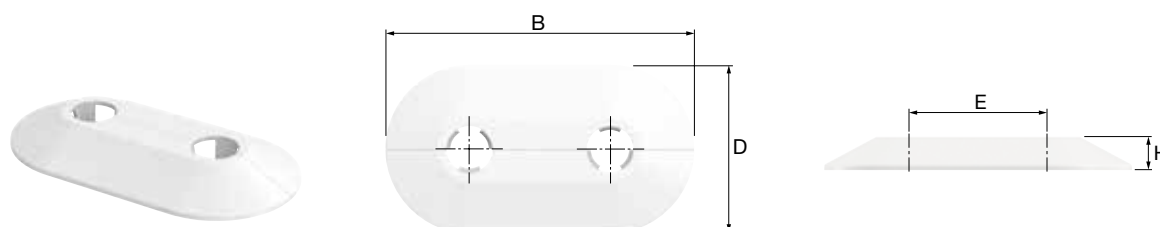


Type	Ø Tubes ext. [mm]	Dimensions					Code
		B [mm]	D [mm]	H [mm]	E [mm]		
RVD 15/50	15	110	60	12	50	50	12569
RVD 16/50	16	110	60	12	50	50	12570

Rosaces doubles RVDC

- Exécution en polypropylène chromé.

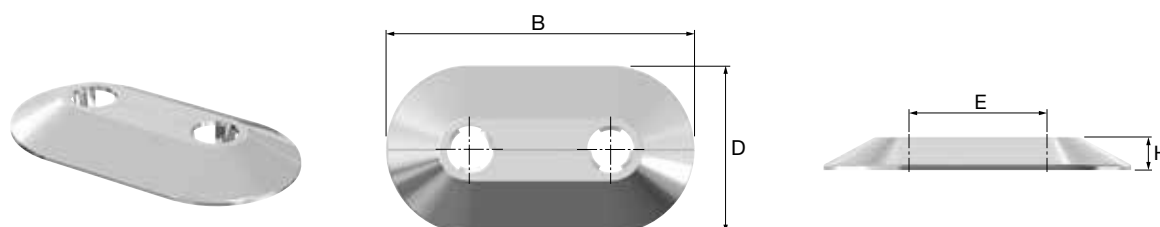

Type	Ø Tubes ext. [mm]	Dimensions					Code
		B [mm]	D [mm]	H [mm]	E [mm]		
RVDC 15/50	15	110	60	12	50	50	12529