




# flamco

## Simplex KFE Vul- & Aftapkranen

gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid

Tot 50% sneller aftappen en vullen!

that's excellence.

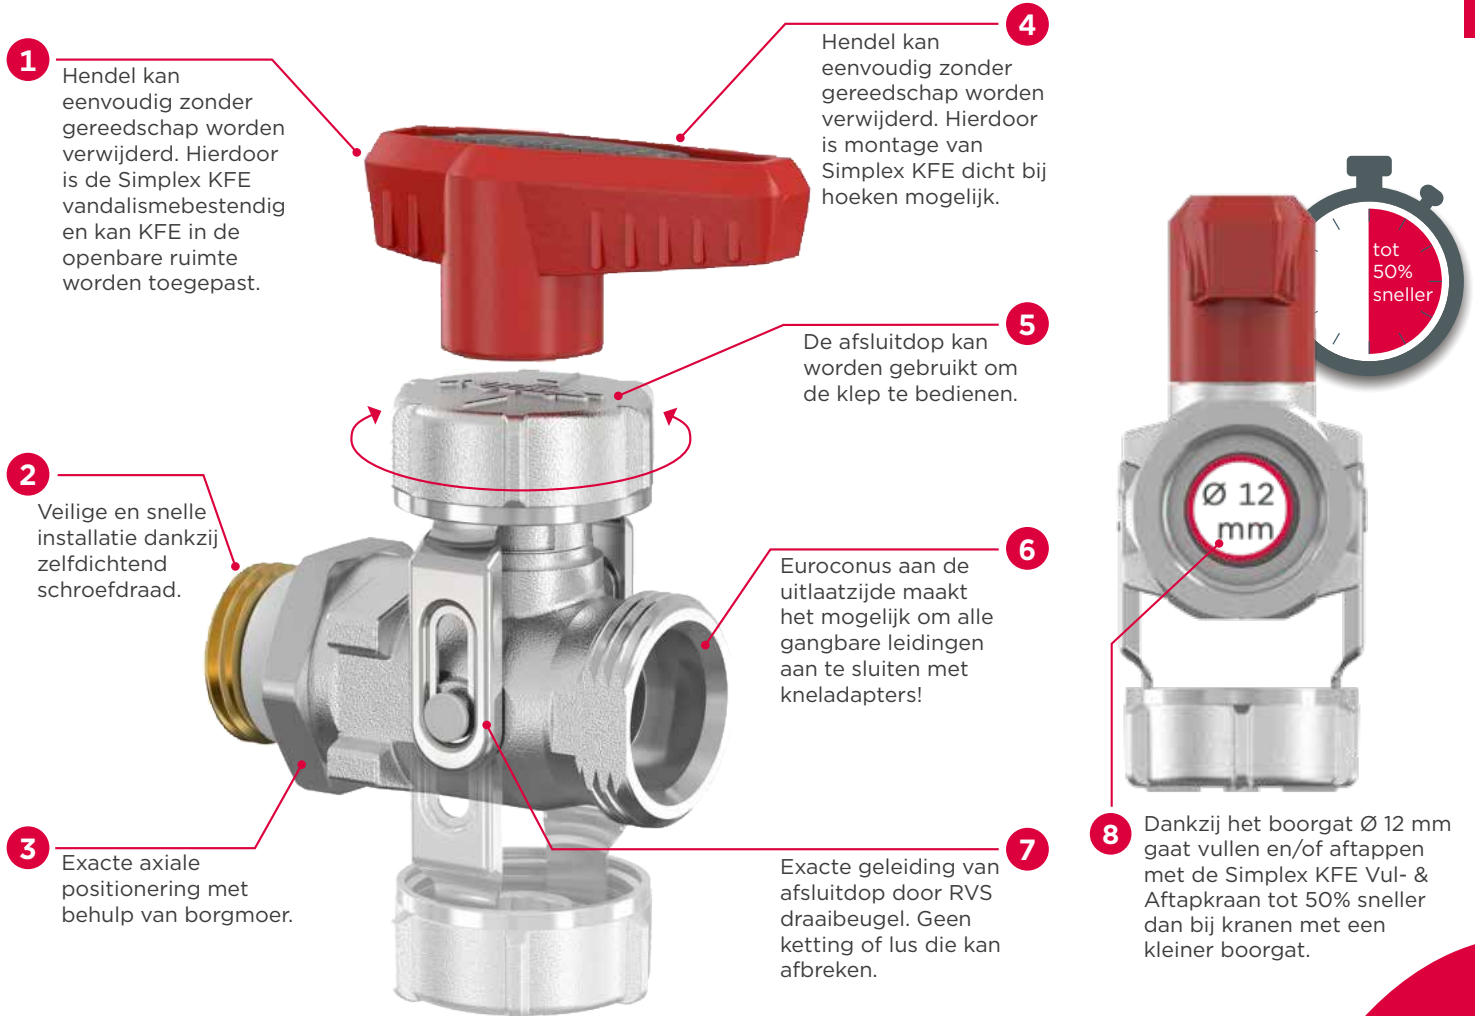

### En nog meer voordelen



Makkelijke installatie. Dichtdraaien met de hand. Gereedschap en afdichtingsmateriaal zijn niet nodig.



Dankzij de afneembare hendel kan de KFE eenvoudig dichtbij hoeken worden geïnstalleerd.



De Simplex KFE maakt bevestiging met een inbusleutel mogelijk, waardoor beschadiging aan de buitenkant wordt voorkomen.



Euroconus aan de uitlaatzijde maakt het mogelijk om alle gangbare leidingen aan te sluiten met kneladapters!

# Simplex KFE Vul- & Aftapkranen

## Assortiment

### Verwarming

Buitendraad / Recht

	Versie	Slang-aansluiting	Aansluiting	Art.nr.
		-	G1/2" M (DN15)	F10637
		ja	G1/2" M (DN15)	F10638
	Lang	-	G1/2" M (DN15)	F10640
	Lang	ja	G1/2" M (DN15)	F10641
	Zonder hendel	-	G1/2" M (DN15)	F10644
	Siliconen-vrij	-	G1/2" M (DN15)	F10657
		ja	G3/4" M (DN20)	F10680



### Verwarming

Buitendraad / Haaks

	Versie	Slang-aansluiting	Aansluiting	Art.nr.
		-	G1/2" M (DN15)	F10670
		ja	G1/2" M (DN15)	F10671
	Lang	-	G1/2" M (DN15)	F10673
	Lang	ja	G1/2" M (DN15)	F10674
	Zonder hendel	-	G1/2" M (DN15)	F10677
	Siliconen-vrij	-	G1/2" M (DN15)	F10658

### Drinkwater

Buitendraad

	Versie	Slang-aansluiting	Aansluiting	Art.nr.
	Direct	-	G1/2" M (DN15)	F10639
	Haaks	-	G1/2" M (DN15)	F10669

### Solar

Buitendraad

	Versie	Slang-aansluiting	Aansluiting	Art.nr.
	Direct	-	G1/2" M (DN15)	F10647
	Direct	ja	G1/2" M (DN15)	F10648

### Verwarming

Binnendraad

	Versie	Slang-aansluiting	Aansluiting	Art.nr.
	Direct	-	G1/2" F (DN15)	F10634
	Direct	ja	G1/2" F (DN15)	F10646
	Haaks	-	G1/2" F (DN15)	F10664
	Haaks	ja	G1/2" F (DN15)	F10676

## Technische informatie

Toepassing	Bedrijfs-druk	Bedrijfs-temp.	Temp. kort	Medium
Verwarming & koeling	max. 10 bar	max. 110 °C	max. 130 °C	Verwarmingswater, Glycolmengsel tot 50%
Drinkwater	max. 10 bar	max. 110 °C	max. 130 °C	Verwarmingswater, drinkwater
Solar	max. 10 bar	max. 180 °C	max. 200 °C	Verwarmingswater, Glycolmengsel tot 50%



Voor afmetingen kunt u terecht op onze website:

[flamco.aalberts-hfc.com/nl/kfe](https://flamco.aalberts-hfc.com/nl/kfe)

[flamco.aalberts-hfc.com/be-nl/kfe](https://flamco.aalberts-hfc.com/be-nl/kfe)

## Aalberts hydronic flow control

### Nederland

Postbus 30110 / 1303 AC Almere  
Fort Blauwkapel 1 / 1358 n.Chr. Almere

+31 (0)36 526 2300  
nl.info@aalberts-hfc.com

[flamco.aalberts-hfc.com/nl](https://flamco.aalberts-hfc.com/nl)

### België

Alsebergsesteenweg 454  
1653 Dworp

+32 (0)2 371 01 61  
be.info@aalberts-hfc.com

[flamco.aalberts-hfc.com/be-nl](https://flamco.aalberts-hfc.com/be-nl)

