



# flamco

## Čerpadlové skupiny Meiflow S s čerpadlem UPM3 Hybrid

- Kompletní sestavy pro připojení kotlů
- Směšovaný a nsměšovaný okruh
- Trojcestný T-směšovač s plynule nastavitelným obtokem
- Rozdělovač pro 2 topné okruhy včetně konzolí



that's excellence.

## Čerpadlové skupiny Meiflow S

### Čerpadlové skupiny UC (nesměšovaný okruh)

Kompletní sestava s oběhovým čerpadlem (180 mm), dvěma kulovými kohouty, zpětnou klapkou včetně vzduchové propusti ve zpětném okruhu, dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu, kulový kohout pod čerpadlem, izolace EPP, propojovací díly, vše kompletně smontováno.

DN	25
Horní přípojka	G 1" IG
Dolní přípojka	G 1 1/2" AG
Čerpadlo 180 mm	UPM3 Hybrid 25-70
Vzdálenost os	125 mm
Materiál konstrukč. dílů	mosaz, izolace EPP
Rozměry	cca V 400 × Š 250 × H 225 mm
Materiál těsnění	PTFE (teflon) bezazbestové těsnění, EPDM
Indikace teploty	0 až 120 °C
Provozní teplota	až 110 °C
Provozní tlak	PN 6
Hodnota Kvs	7,2




Obj. číslo M66811.36  
8 870,- Kč / 331,00 EUR

### Čerpadlové skupiny MC (směšovaný okruh) trojcestný T-směšovač s plynule nastavitelným obtokem

Kompletní sestava s oběhovým čerpadlem (180 mm), dvěma kulovými kohouty, zpětnou klapkou včetně vzduchové propusti ve zpětném okruhu, dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu, směšovač, izolace EPP, propojovací díly, servomotor, vše kompletně smontováno.

DN	25
Horní přípojka	G 1" IG
Dolní přípojka	G 1 1/2" AG
Čerpadlo 180 mm	UPM3 Hybrid 25-70
Vzdálenost os	125 mm
Materiál konstrukč. dílů	mosaz, izolace EPP
Rozměry	cca V 400 × Š 250 × H 225 mm
Materiál těsnění	PTFE (teflon) bezazbestové těsnění, EPDM
Indikace teploty	0 až 120 °C
Provozní teplota	až 110 °C
Provozní tlak	PN 6
Hodnota Kvs	5,8
Servomotor	230 V/50Hz, 140 s 90°, 6 Nm

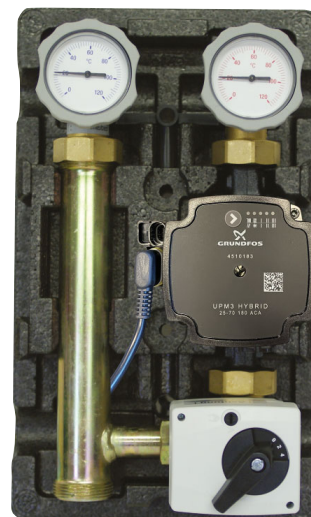


Obj. číslo M66831.36M  
11 765,- Kč / 439,00 EUR

### Rozdělovač pro 2 topné okruhy

Izolace EPP, se dvěma připojovacími páry nahoru a dolů, možnost připojení více okruhů, pro čerpadlové skupiny UK/MK (univerzálně kombinovatelný s čerpadlovými skupinami 1" a 1 1/4"). Odpadá problém s orientací hydraulického stabilizátoru MHK, včetně páru konzol na zeď.

Technická data	3 m <sup>3</sup> /hod, 70 kW, při Δ t 20 °C
	horní vývody 6/4" převlečné matice s plošným utěsněním
	dolní vývody 6/4" vnější závit s plošným utěsněním



Obj. číslo MP66801.2  
5 357,- Kč / 199,90 EUR

Ceny platí od 1. 4. 2024 do odvolání, minimálně do 31. 10. 2024.