



Smart regelbarer Komfort bis zu 22l/min und mehr Effizienz

- Hohe Warmwasserleistungen bis zu 25l/min.
- Modernste Temperierung durch Heizungs- und Kühlungsversorgung
- Smarte Steuerung von nah und fern (APP)
- Design und Effizienz in einem Gehäuse
- Kompaktes Design (Bautiefe ab 110mm)
- Anzeigen von aktuellen Verbrauchswerten
- Einfache und schnelle Planung sowie eine geführte Inbetriebnahme








Produkt

Die Produktserie **LogoMatic G2** als eine **Logotherm®**-Wohnungsstation steht für einen hohen Kundenkomfort, eine einfache Anwendung sowie einen energieeffizienten Netzbetrieb. Sie bietet eine **hygienische Warmwasserbereitung** nach modernsten Standards sowie der Heizungsverteilung bzw. Kälteverteilung (Passivkühlung) in einem kompakten Design.

Bei **Logotherm®**-Wohnungsstationen lassen sich mehrere primäre Energiequellen (z.B. regenerativen Energiesystemen wie solare Einbindung) für einen effizienten Netzbetrieb optimal miteinander verbinden.

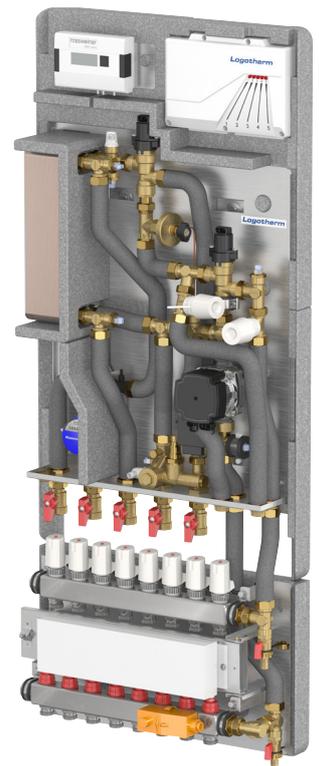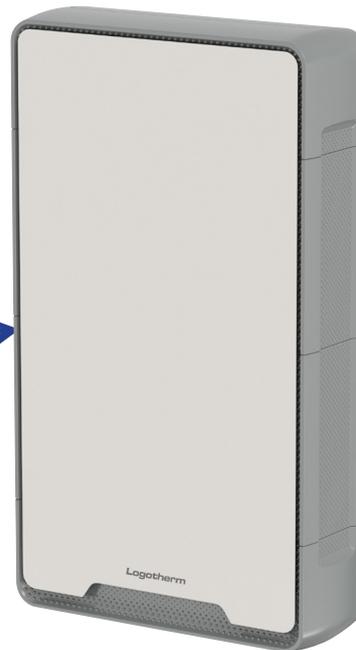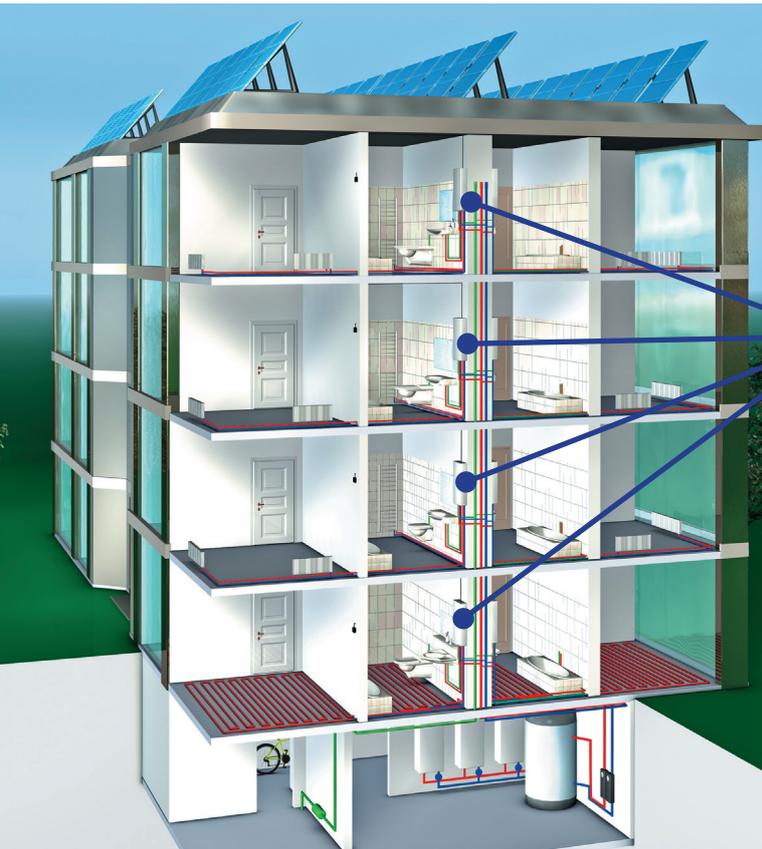

Ihre wesentlichen Vorteile für eine hohe Kundenzufriedenheit

- In 3 verschiedenen Warmwasserleistungsklassen erhältlich
- Genaue Warmwasserbereitung auch bei wechselnden Primärtemperaturen (z.B. Sommer- / Winterbetrieb) durch Anwendung von Präzisionsventile
- Modernste Steuerung bei Heiz- oder Kühlanforderung
- Smarte Servicesteuerung der Temperierung – Zuhause oder von unterwegs
- Ablesen von aktuellen Verbrauchswerten auf Ihrem Endgerät
- Hohe Energieeffizienz der Wohnungsstation sowie für Ihr Netzwerk durch den Aufbau, die Regelungsart, die Komponenten (z.B. HE-Pumpe) sowie der EPP-Vollisolierung und allg. Erreichung niedriger Rücklauftemperaturen
- Ansprechendes optisches Design-Isoliergehäuse (Aufputz) oder als Unterputzversion (ab 110mm Bautiefe) für die „unsichtbare“ Integration in den Wohnraum
- Möglichkeit zur Einbindung von Verbrauchserfassungen
- Kombinierbar mit verschiedensten Komplementärprodukten (FBH-Verteiler, Anschlussets, etc.)
- Robust durch Ausstattungsmöglichkeit mit oberflächen-versiegelten Wärmetauschern (SX-Variante)
- komplett mechanisch und hydraulisch vorgefertigt sowie intern verdrahtet

Produkt



Das Leistungsspektrum

- Warmwasserleistungen
 - S-Line: bis 12l/min.¹
 - M-Line: bis 17l/min.¹
 - L-Line: bis 22l/min.¹




Die Ausstattung und Optionen


- Elektronischer Regler mit verschiedensten Komfortfunktionen
- Adaptive Warmwasservorrangschaltung für einen hohen Kundenkomfort
- Warmhaltefunktion für eine schnelle Warmwasserbereitung
- Keine sensiblen, beweglichen Teile im Trinkwasserbereich
- Zweiter Kaltwasseranschluss sowie Möglichkeit zur Gesamtverbrauchserfassung
- erhältlich mit Verbrauchserfassungen wie z.B. Wärmemengenzähler (inkl. möglicher Datenkommunikation über M-Bus oder Funk)
- erhältlich mit EPP-Vollisoliiergehäuse
- erhältlich mit statischen Heizkreis (UC-Variante) und / oder Mischkreis (MC-Variante)
- erhältlich mit Fußbodenverteiler bis zu 12 Heizkreisen
- erhältlich mit Trinkwarmwasserzirkulation
- erhältlich mit oberflächen-versiegelten Wärmetauschern (SX-Variante)
- erhältlich mit Kühlmodul für Nutzung einer Passivkühlung

Das PLUS der elektronischen Regelungstechnik

- Regelung der Trinkwarmwasserzirkulationszeiten und -Temperaturen möglich
- Kommunikation von Service-Intervallen & Betriebsstundenzähler
- Inbetriebnahme-Assistent gesteuert durch ein mobiles Endgerät
- Desinfektionsschaltung bei Anwendung einer Trinkwarmwasserzirkulation möglich
- Einstellbare Warmwassertemperaturen
- Frostschutz für die Heizungsversorgung
- Profilfunktion (Estrich-Aufheizfunktion)
- Heizungsversorgung der Fußbodenheizung – Anforderung über Raumthermostate (potentialfrei / Opentherm), witterungsgeführt mittels hinterlegter Heizkurve oder Festwertregelung mittels hinterlegtem Wochenprogramm
- Kommunikation + Steuerung via APP für den Installateur und und Servicetechniker sowie an die HCF Cloud mittels separaten Gateways
- Möglichkeit zur Anzeige von aktuellen & historischen Energieverbräuchen (M-Bus-Schnittstelle zum Wärmemengenzähler vorliegend)
- Alarm- und Störmeldeausgabe
- In verschiedenen Sprachen verfügbar

¹ alle angegebenen Leistungen sind abhängig der vorliegenden Basisparameter

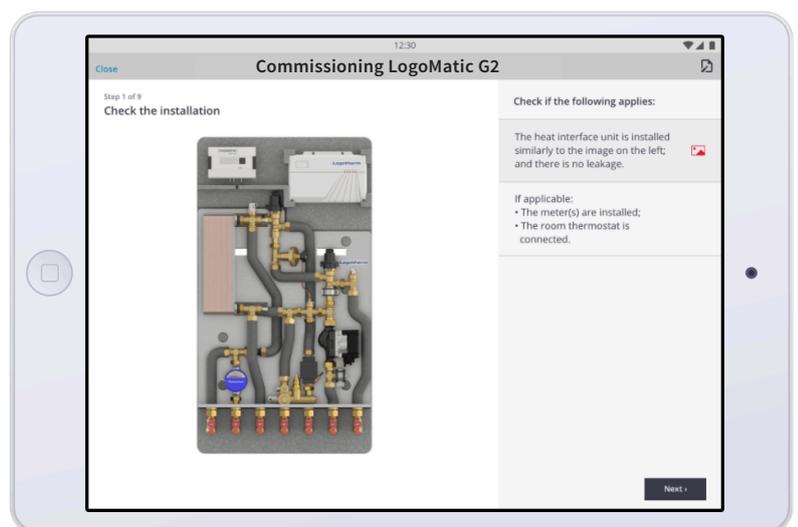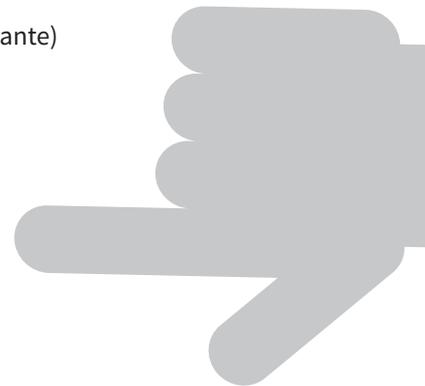

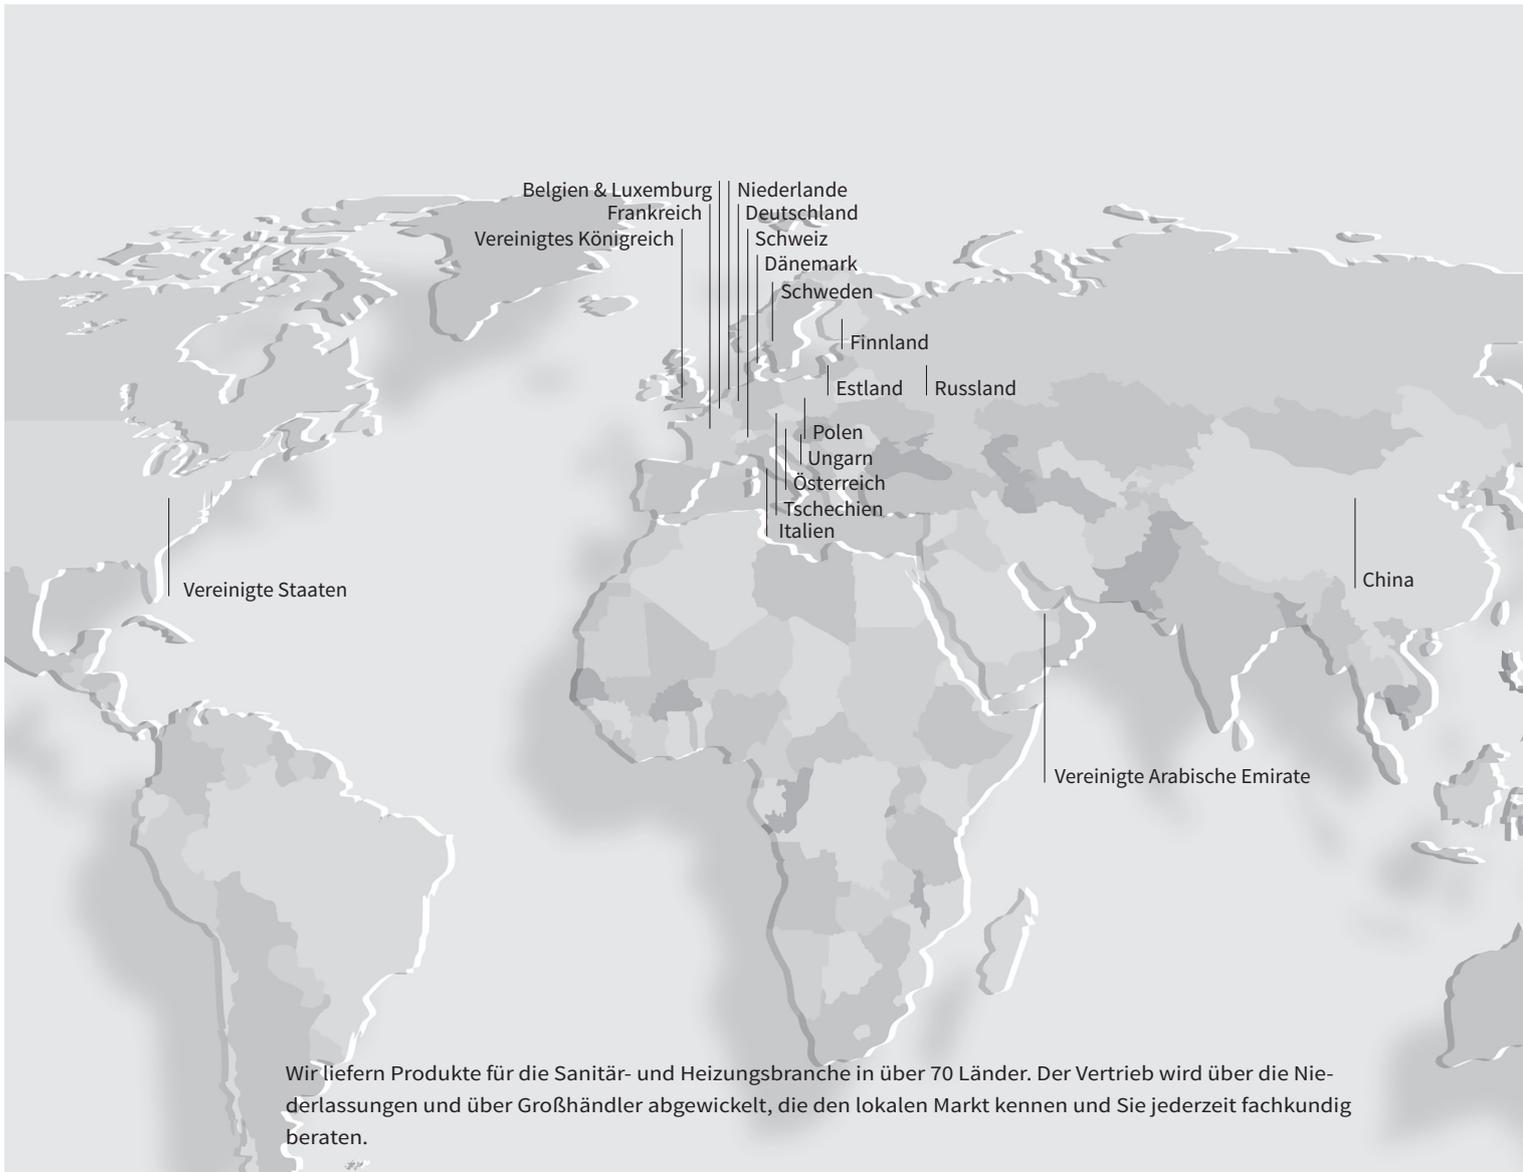

Deutschland

info@flamco.de
www.flamco.de

Österreich

info@flamco.at
www.flamco.at

Schweiz

info@flamco.ch
www.flamco.ch