

Decken- und Sprinklerrohrschellen

4





Weltweit sind tausende von Kilometern Rohrleitungen in Hallen oder Gebäuden unter dem der Decke der Dachkonstruktionen montiert. Flamcos umfassendes Sortiment an Rohrhalterungen bietet eine Komplettlösung für die sichere, einfache und zuverlässige Montage von Gewinderohren, dünnwandigen Stahlrohren, Kupferrohren, Kunststoffrohren und Schienenkonstruktionen. Flamco bietet auch eine Reihe zertifizierter Sprinklerschellen für Sprinkleranlagen an. Kurz gesagt, Flamco bietet eine Lösung für jede erdenkliche Einbausituation.

FÜR SPRINKLERSYSTEME

BCS Rohrschellen

- Hohe Belastungswerte durch einteiliges Rohrschellenband.
- Höhenverstellbares Schellenband.
- Rohrschelle: Sendzimir-verzinkt (8": Elektrolytisch verzinkt).
Mutter: Elektrolytisch verzinkt.
- UL und FM-Zulassung.

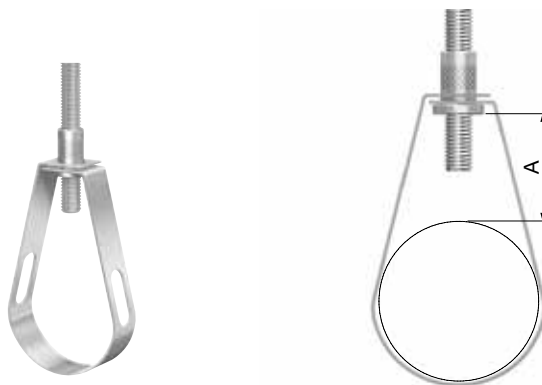

Typ	Ø Rohr		Anschluss- gewinde	Zulassung		Max. Funktions- belastung* [N]	Verstell- höhe [mm]	Lang- loch [mm]	Band- abmasse [mm]		Artikel- Nr.
	O.D. [mm]	Nom. ["]		UL	FM						
BCS M 10 x 3/4	26.9	3/4"	M 10	✓	✓	1512	35	-	20 x 1	100	35770
BCS M 10 x 1	33.7	1"	M 10	✓	✓	1824	35	-	20 x 1	100	35771
BCS M 10 x 1 1/4	42.4	1 1/4"	M 10	✓	✓	1913	35	-	20 x 1	100	35772
BCS M 10 x 1 1/2	48.3	1 1/2"	M 10	✓	✓	2313	35	-	20 x 1	100	35773
BCS M 10 x 2	60.3	2"	M 10	✓	✓	2815	35	-	20 x 1	100	35774
BCS M 10 x 2 1/2	76.1	2 1/2"	M 10	✓	✓	4181	40	27 x 12	25 x 1.25	100	35775
BCS M 10 x 3	88.9	3"	M 10	✓	✓	4715	40	27 x 12	25 x 1.25	50	35776
BCS M 10 x 3 1/2	101.6	3 1/2"	M 10	✓	✓	5583	49	27 x 12	25 x 1.5	50	35777
BCS M 10 x 4	114.3	4"	M 10	✓	✓	6561	60	27 x 12	25 x 1.5	50	35778
BCS M 12 x 5	139.7	5"	M 12	✓	✓	8896	73	60 x 15	30 x 2	50	35779
BCS M 12 x 6	168.9	6"	M 12	✓	✓	11632	83	60 x 15	30 x 2	50	35780
BCS M 12 x 8	219.1	8"	M 12	✓	✓	16903	85	60 x 15	30 x 3	25	35781

*Min. Bruchlast nach UL/FM Richtlinien.



