

5.

Piederumi santehnikas iekārtām

Flamco Prescor B drošības vārsti aizsargā ūdens sistēmu no spiediena paaugstināšanās. Pēc tam, kad iestatītais spiediens ir sasniegts, drošības vārsts atvērsies, lai novērstu turpmāku spiediena paaugstināšanos. Prescor vārsti ir izgatavoti dažādiem izmēriem un spiediena jaudām. Flamco B drošības vārstu konstrukcija un materiāls ir augstas kvalitātes, lai garantētu pilnīgu drošību un mieru. Tos var izmantot kopā ar visa veida katlu sistēmām.





PRESCOR B DROŠĪBAS VĀRSTI

Ūdens sildītāju un dzeramā ūdens sistēmu aizsargāšanai.

Prescor B



| Tips | Iestatītais spiediens [bar] | Savienojums | | Jauda [kW] | Kods |
|---------------|-----------------------------|-------------|----------|------------|-------|
| | | Ieplūde | Izplūde | | |
| Prescor B 1/2 | 6,0 | 1/2" F | 1/2" F | 75 | 27100 |
| Prescor B 1/2 | 8,0 | 1/2" F | 1/2" F | 75 | 27101 |
| Prescor B 1/2 | 10,0 | 1/2" F | 1/2" F | 75 | 27102 |
| Prescor B 3/4 | 6,0 | 3/4" F | 1" F | 150 | 27110 |
| Prescor B 3/4 | 7,0 | 3/4" F | 3/4" F | 150 | 28233 |
| Prescor B 3/4 | 8,0 | 3/4" F | 1" F | 150 | 27111 |
| Prescor B 3/4 | 10,0 | 3/4" F | 1" F | 150 | 27112 |
| Prescor B 1 | 6,0 | 1" F | 1 1/4" F | 250 | 29005 |
| Prescor B 1 | 7,0 | 1" F | 1 1/4" F | 250 | 28993 |
| Prescor B 1 | 8,0 | 1" F | 1 1/4" F | 250 | 29006 |
| Prescor B 1 | 10,0 | 1" F | 1 1/4" F | 250 | 29007 |



Prescor SB

| Tips | Iestatītais spiediens [bar] | Savienojums | | Jauda [kW] | Kods |
|------------------|-----------------------------|-------------|----------|------------|-------|
| | | Ieplūde | Izplūde | | |
| Prescor SB 1 1/4 | 6,0 | 1 1/4" F | 1 1/2" F | 350 | 29008 |
| Prescor SB 1 1/4 | 8,0 | 1 1/4" F | 1 1/2" F | 350 | 29009 |
| Prescor SB 1 1/4 | 10,0 | 1 1/4" F | 1 1/2" F | 350 | 29010 |
| Prescor SB 1 1/2 | 6,0 | 1 1/2" F | 2" F | 600 | 29011 |
| Prescor SB 1 1/2 | 8,0 | 1 1/2" F | 2" F | 600 | 29012 |
| Prescor SB 1 1/2 | 10,0 | 1 1/2" F | 2" F | 600 | 29013 |
| Prescor SB 2 | 6,0 | 2" F | 2 1/2" F | 900 | 29015 |
| Prescor SB 2 | 8,0 | 2" F | 2 1/2" F | 900 | 29016 |
| Prescor SB 2 | 10,0 | 2" F | 2 1/2" F | 900 | 29017 |



AIRFIXCONTROL


Izmantojot šo sastāvdaļu, tiek pilnībā nodrošināta skalošanas funkcija. Kad tvertne tiek atvienota no sistēmas, sistēmas plūsma netiek pārtraukta. AirfixControl ļauj viegli veikt ikgadējo Airfix A vai D izplešanās trauku sākotnējā spiediena pārbaudi.

| AirfixControl | | |
|---------------|-------|---|
| Tips | Kods | |
| AirfixControl | 28930 | 1 |



DROŠĪBAS GRUPAS

Dzeramā ūdens sistēmas aizsardzībai no pārlieka spiediena sildīšanas cikla laikā. Pretvārsts ar pārbaudes lodziņu nepieļaus ūdens (piem. no ūdens sildītāja) aizplūšanu atpakaļ maģistrālā ūdensvada caurulē.

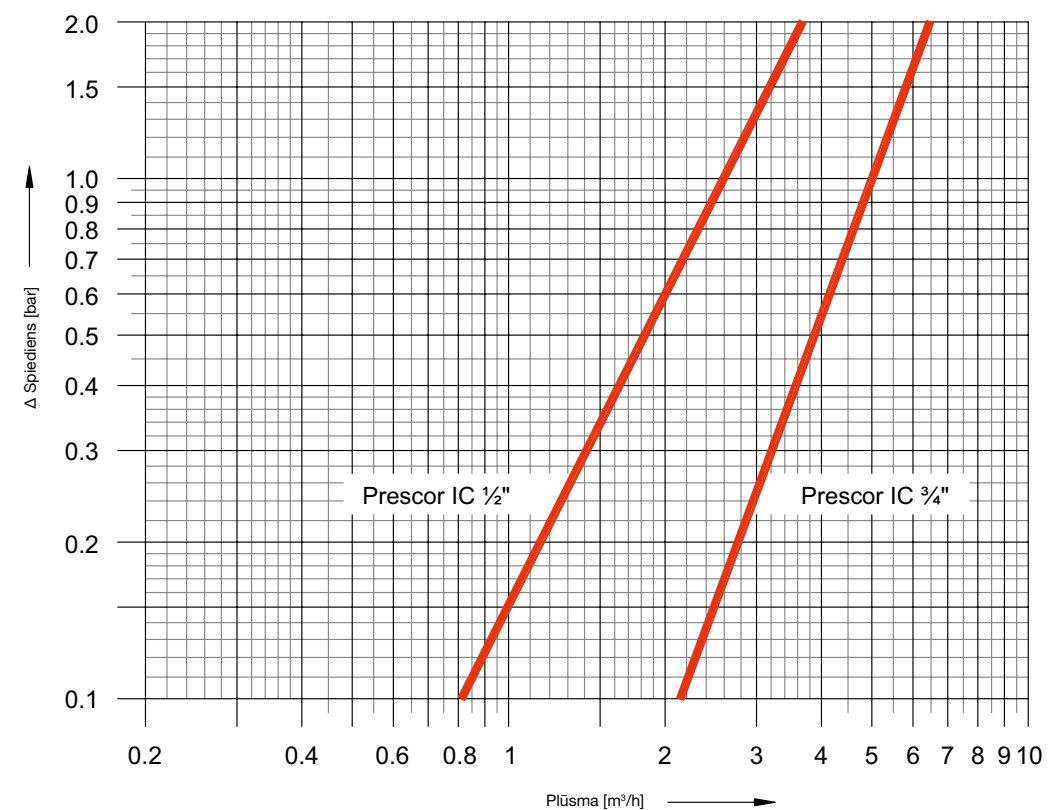

| Prescor IC | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------|-------|
| Tips | Tvertņu glabāšanai līdz [l] | Iestatītais spiediens [bar] | Savienojums * [mm] | Kods | |
| Prescor IC 1/2 - lodēts savienojums | 200 | 8 | 15 w x 15 w x 22 c | 20 | 27172 |
| Prescor IC 1/2 - kompresijas savienojums | 200 | 8 | 15 c x 15 c x 22 c | 20 | 27173 |
| Prescor IC 3/4 - lodēts savienojums | 1000 | 8 | 22 w x 22 w x 28 c | 1 | 27191 |
| Prescor IC 3/4 - kompresijas savienojums | 1000 | 8 | 22 c x 22 c x 28 c | 1 | 27190 |

* c = kompresijas savienojums
w = lodēts savienojums






UZ SIENAS STIPRINĀMS

SB-A Band

Airfix P izplešanās trauka montāžai (2 - 35 litri) pie sienas.


| Tips | Lietošana |  | Kods |
|------|---|---|-------|
| SB-A | Skava Airfix P tvertņu savienošanai ar MB-2 | 5 | 27914 |




MB

Flexcon/Airfix 8–25 litru izplešanās trauku montāžai. Aprīkots ar spraugu, kurā precīzi ievietojams Flexcon tvertnes apskavas gredzens. Lai izveidotu izturīgu savienojumu, jāpievelk tikai divas skrūves.

- Materiāls: DC01 A-m, cinkots.
- Stiprinājums pie sienas ar divām Ø8 tapām un divām Ø6 skrūvēm ar sešstūra galvu (uzgriežņu atslēga 10).
- Tvertnes savienojums ar MB, izmantojot divas M5 bultskrūves ar krusta galvu.
- Atsevišķi pieejami komplekti ar 5 šļūteņu skavām tvertņu pievienošanai bez apskavas gredzena (izmērs apm. Ø 325 mm).

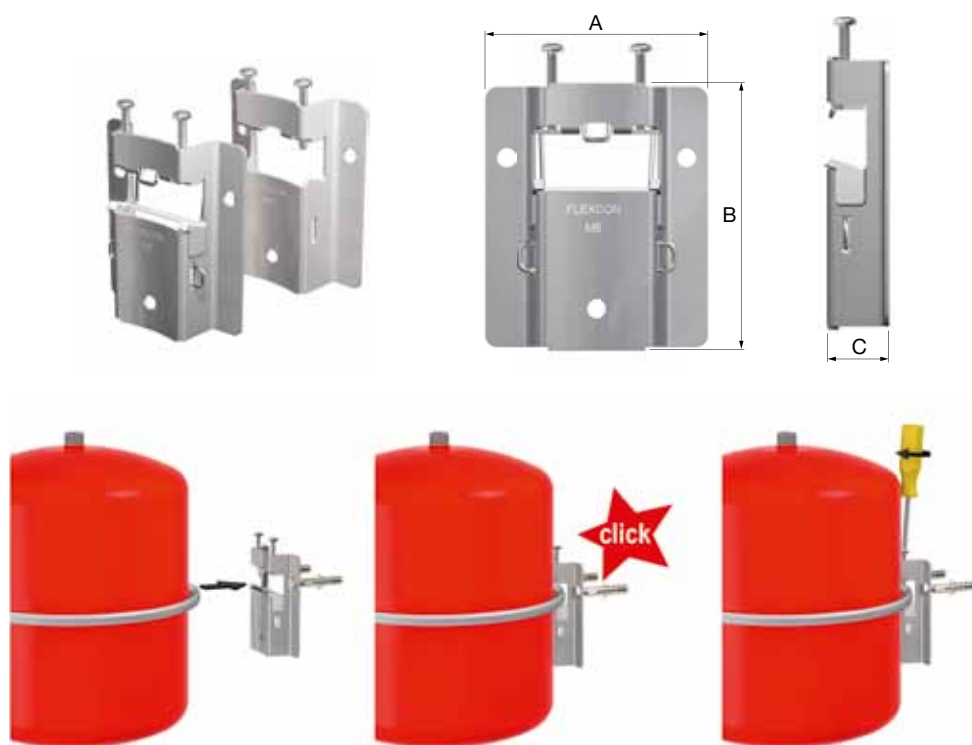

| Tips | Izmēri | | |  | Kods |
|------------------------------|--------|--------|--------|---|-------|
| | A [mm] | B [mm] | C [mm] | | |
| Flexcon tvertnes balsts MB 2 | 94 | 113 | 26 | 25 | 27913 |
| Flexcon tvertnes balsts MB 3 | 94 | 113 | 26 | 25 | 27903 |