




flamco

Simplex KFE kulventiler

garanterad kvalitet och tillförlitlighet

Upp till 50 % snabbare tömning och fyllning!

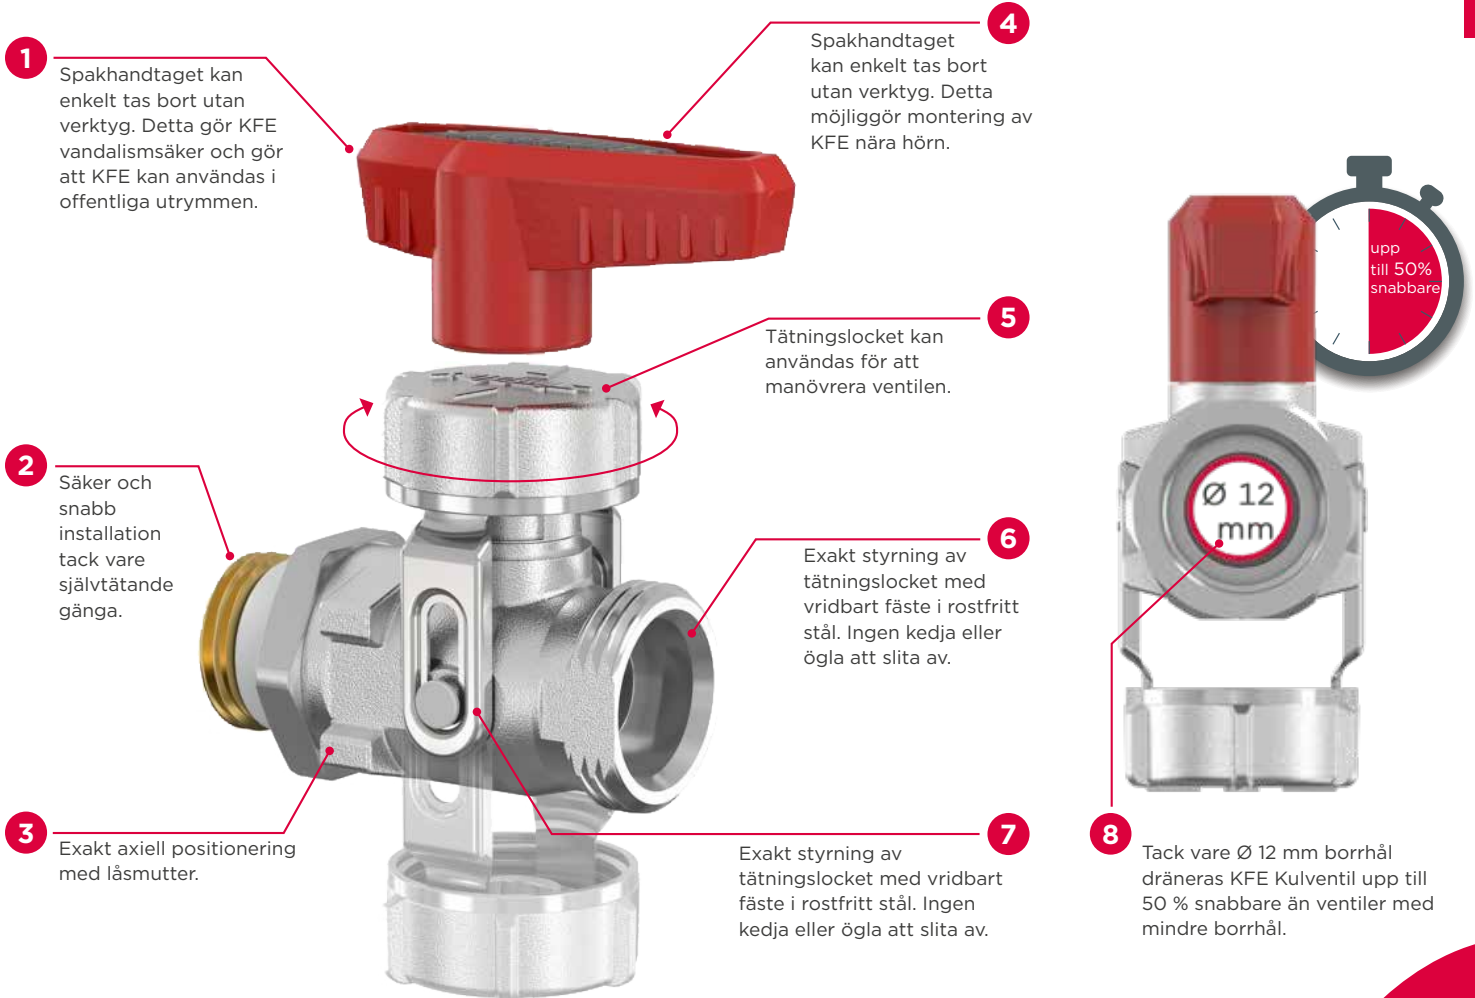

that's excellence.

Och fler fördelar



Enkel installation. Dra åt med handen. Verktyg och tätningmaterial behövs inte.



Tack vare det avtagbara handtaget kan KFE enkelt installeras nära hörn.



KFE möjliggör fixering med en insexnyckel, vilket förhindrar skador på utsidan.



Eurokon på utloppssidan gör det möjligt att ansluta alla vanliga rör med kompressionsadaptrar!

Simplex KFE kulventiler

Produktsortiment

Uppvärmning

Utvändig gänga / rak

Version	Slang Anslutning	Anslutning	Part No.	
	-	G1/2" M (DN15)	F10637	
	ja	G1/2" M (DN15)	F10638	
	Lång	G1/2" M (DN15)	F10640	
	Lång	ja	G1/2" M (DN15)	F10641
	Utan handtag	G1/2" M (DN15)	F10644	
	Silikonfri	G1/2" M (DN15)	F10657	
	ja	G3/4" M (DN20)	F10680	

Uppvärmning

Invändig gänga

Version	Slang Anslutning	Anslutning	Part No.
	-	G1/2" F (DN15)	F10634
	ja	G1/2" F (DN15)	F10646
	-	G1/2" F (DN15)	F10664
	ja	G1/2" F (DN15)	F10676

Uppvärmning

Utvändig gänga / vinklad

Version	Slang Anslutning	Anslutning	Part No.	
	-	G1/2" M (DN15)	F10670	
	ja	G1/2" M (DN15)	F10671	
	Lång	G1/2" M (DN15)	F10673	
	Lång	ja	G1/2" M (DN15)	F10674
	Utan handtag	G1/2" M (DN15)	F10677	
	Silikonfri	G1/2" M (DN15)	F10658	

Dricksvatten

Utvändig gänga

Version	Slang Anslutning	Anslutning	Part No.	
	Rak	-	G1/2" M (DN15)	F10639
	Vinklad	-	G1/2" M (DN15)	F10669

Sol

Utvändig gänga

Version	Slang Anslutning	Anslutning	Part No.	
	Rak	-	G1/2" M (DN15)	F10647
	Rak	ja	G1/2" M (DN15)	F10648

Teknisk information

Application	Arbetstryck	Drifttemperatur	Kortvarig temperatur	Medium
Uppvärmning och kylning	max. 10 bar	max. 110 °C	max. 130 °C	Värmevatten, glykolblandning upp till 50%
Dricksvatten	max. 10 bar	max. 110 °C	max. 130 °C	Värmevatten, dricksvatten
Sor	max. 10 bar	max. 180 °C	max. 200 °C	Värmevatten, glykolblandning upp till 50%



För dimensioner, besök vår hemsida:
<https://flamco.aalberts-hfc.com/se/kfe>

Aalberts hydronic flow control

Nordiskt huvudkontor

Tonsbakken 16
 2740 Skovlunde
 Denmark

+46 (0)771 60 60 33
 se.info@aalberts-hfc.com

flamco.aalberts-hfc.com/se

